📋 Anschlussübersicht – Nenko Sense System

Diese Einrichtung verbindet die Hauptkomponenten des Nenko Sense-Systems. Nachfolgend findest du eine klare Übersicht darüber, wie jedes Gerät im System verbunden ist und funktioniert.

1. Tablet

- 🔌 **Stromversorgung:** über eigenes Netzteil
- 🔗 **Bluetooth-Konverter:** über USB-Anschluss mit dem Tablet verbunden
- 🔗 **HDMI-mini auf HDMI-Kabel:** verbindet das Tablet mit dem Beamer
- 🎵 **Audioausgabe:** Ton wird über HDMI an den Beamer übertragen

2. Beamer / Projektor

- 🔌 **Stromversorgung:** über eigenes Netzteil
- 🔗 **HDMI-Eingang:** empfängt Bild und Ton vom Tablet über HDMI
- 🎵 **Audioausgang:** gibt Ton über ein Audiokabel (z. B. 3,5 mm oder Cinch) an den Verstärker weiter

3. Verstärker

- 🔌 Stromversorgung: über eigenes Netzteil
- 🎵 Audioeingang: vom Audioausgang des Beamers
- 🔊 Lautsprecherausgänge:

o 2x Ausgänge für die **mitgelieferten Lautsprecher**

- 🛏️ Vibro-Ausgänge (optional):

o 2x Ausgänge für **ein Wasserbett** oder **eine vibroakustische Plattform**, falls vorhanden

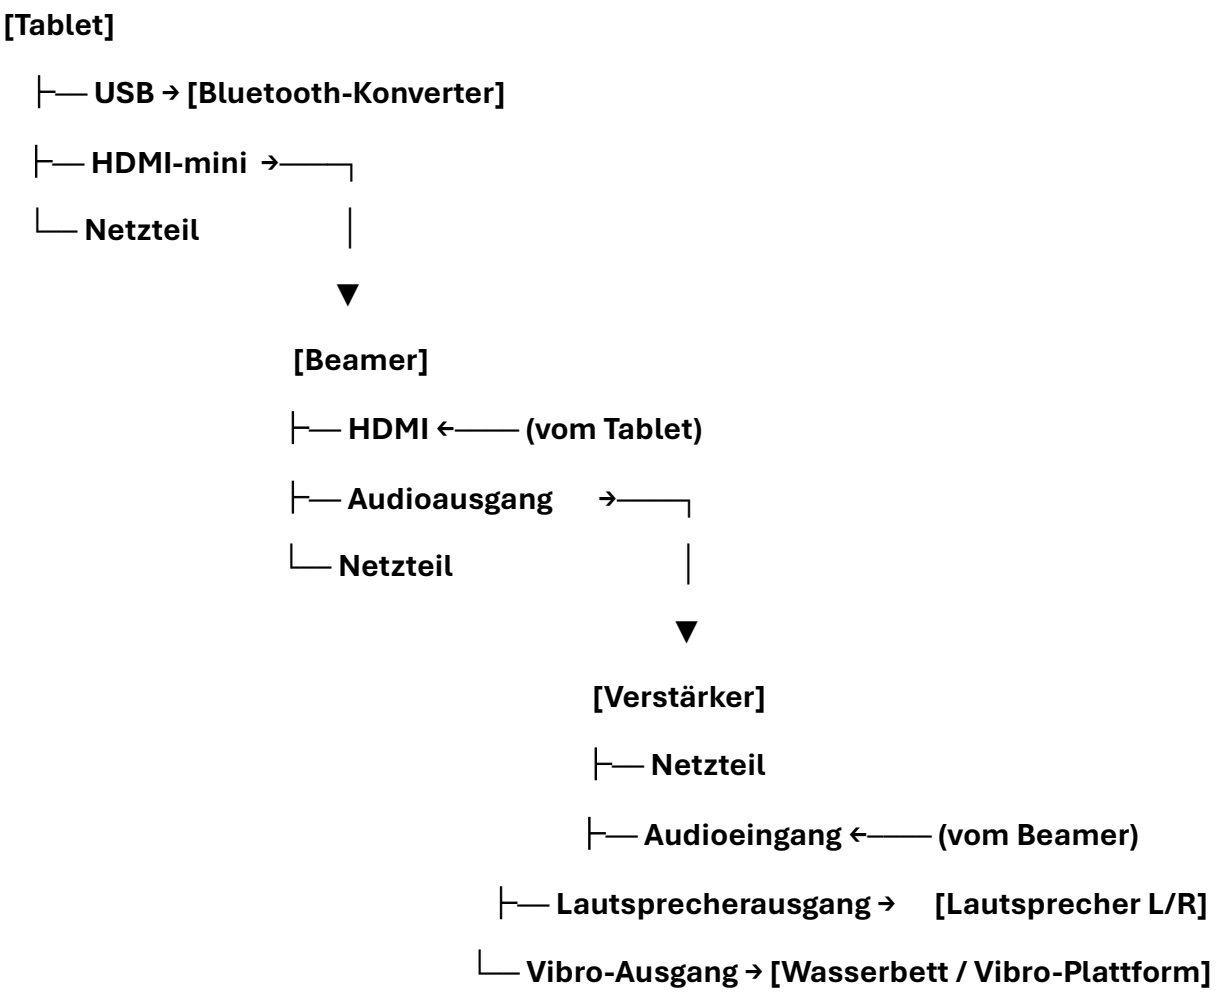

⚙️ Zusätzliche Hinweise

- Der Ton wird über HDMI an den Beamer übertragen und von dort zum Verstärker geleitet.
- Der Bluetooth-Konverter ermöglicht drahtlose Kommunikation mit Nenko Interactive-Geräten.
- Achte darauf, dass alle Geräte an geerdete Steckdosen angeschlossen sind, um Störungen zu vermeiden.
- Wenn ein vibroakustisches Element verwendet wird, stelle sicher, dass es an die richtigen Ausgänge des Verstärkers angeschlossen ist.